



# SANIDOUCHE®

Înălțime montaj: 65 mm

Înălțime cădiță de duș: la 12 cm

Înălțime de acces: 12 cm

Diametrul intrărilor: 1 intrare 32/40mm, 1 intrare 40mm.

Diametru evacuare: 32 mm

Tensiune de alimentare: 220-240 V/50Hz

Putere motor: 250 W

Intensitate maxim absorbită: 1.3 A

Clasa energetică: I

Temperatura medie pentru ape reziduale: 35°C

Grad de protecție: IP44

Greutate netă: 3,5 kg • Standard: EN 12050-3

Clapetă anti-retur inclusă

Panta recomandată între sifon și pompă: 3%

Distanța maximă de pompare vertical și orizontal ▲ 4M ► 40M



## AVANTAJE

- Diferența de nivel duș/echipament redusă
- Debit: 70L/min (vezi curba de pompare)

Pentru mai multe informații accesați [www.saniflo.ro](http://www.saniflo.ro)


Echipament adaptat pentru a putea fi utilizată cu o cabină de duș clasică

Înălțime de acces: ≥ 12 cm





4m  
40m

Pentru mai multe informații accesați [www.saniflo.ro](http://www.saniflo.ro)

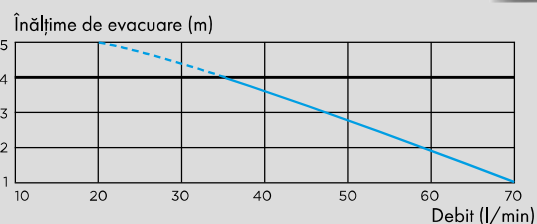

Dimensiuni identice ale echipamentelor **Sanidouche® Flat** și **Sanidouche®**

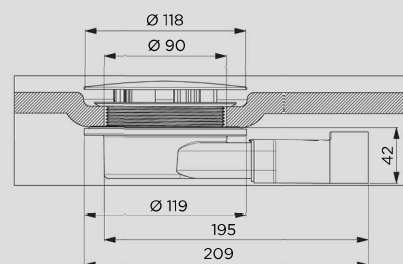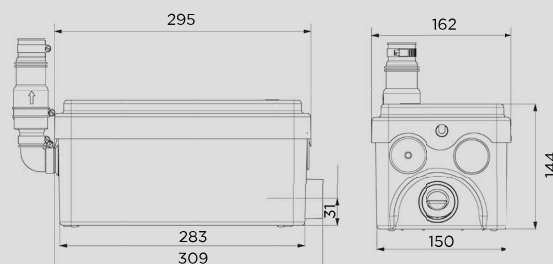

Schema de instalare **Sanidouche®**

