

Cant.	Descriere
-------	-----------

1	Curent rotor blocat COMFORT 15-14 B TA
---	---



Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: [97916757](#)

Pompele Grundfos Comfort BA PM și BXA PM sunt proiectate pentru recircularea apei calde menajere în casele monofamiliale și cu două familii care asigură apa caldă instantaneu la toate robinetele.

Pompele au o carcasă rezistentă la coroziune, potrivită pentru apă potabilă și sunt alimentate de un ECM monofazat, de înaltă eficiență, cu rotor cu magnet permanent.

Funcția AUTOADAPT încorporează un jurnal de evenimente care învață schema de cerere a apei calde din sistemul de apă caldă menajeră. Prin intermediul jurnalului de evenimente, pompa prezice când trebuie să înceapă circulația apei calde, asigurând că apa caldă este disponibilă instantaneu în toate punctele de utilizare.


Funcția unică AUTOADAPT economisește până la 48% energie termică și 97% energie motor în comparație cu o pompă standard în funcționare continuă. În plus, pompa poate fi reglată la modul de control de temperatură și funcționare continuă 100%

COMFORT BXA PM are o supapă de izolare încorporată și o supapă anti-retur (montată). Acest lucru asigură că întreținerea poate fi efectuată fără a drena sistemul. Supapa anti-retur previne, de asemenea, debitul invers în timpul funcționării.

Caracteristici și Beneficii:

- Funcția de spălare și dezinfectare.
- Detectare automată a perioadei de vacanță.
- Instalare electrică simplă și rapidă.
- Protecția împotriva funcționării uscate - protejează pompa împotriva funcționării uscate în timpul pornirii și al funcționării normale.
- Rotor sferic ușor de curățat și rezistent la var.
- Funcționare fără zgomot datorită lagărului lubrifiat cu lichid.
- Nu există risc de scurgere datorită unei etanșări statice.
- Întreținere și curățare ușoară prin capul pompei ușor de separat.
- Nu este necesară o protecție suplimentară a motorului datorită electronicii motorului integrate.

Descriere	Valori și tipuri
Informații generale:	
Nume produs:	COMFORT 15-14 B TA
Cod produs:	97916757
Numărul EAN:	5710626363506
Preț:	EUR 311
Tehnic:	
Viteza nr.:	1
Debit nominal:	0.45 m ³ /h
Înălțime de pompare nominală:	0.9 m
Presiune maximă:	14 dm
Clasa TF:	95
Aprobări:	CE, VDE, EAC, WEEE
Materiale:	
Corpul pompei (stator):	Brass
Carcasă pompă:	CuZn39Pb3, MS58
Rotor:	Composite
Rotor:	PPO-GF20/Stainless steel
Instalație:	
Temperatură ambiantă minimă:	0 °C
Presiune de funcționare maximă:	10 bar
Tip conexiune:	Rp
Dimensiune racord:	1/2 inch
Evaluare presiune pentru racord:	PN 10
Lungimea dintre porturi:	80 mm
Lichid:	
Lichid pompat:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	2 .. 95 °C
Temperatura lichidului în timpul funcționării:	60 °C
Densitate:	983.2 kg/m ³
Date electrice:	
Putere de intrare maximă:	7 W
Frecvența rețelei electrice:	50 / 60 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Curent la turație 3:	0.07 A
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP44
Clasa de izolare (IEC 85):	F
Protecția motorului încorporată:	ELECT.
Protecție termică:	IMP.
Control:	
Operation mode include:	Temperature
Altele:	
Greutate netă:	0.98 kg
Greutate brută:	1.08 kg
Volum de livrare:	0.003 m ³
Danish VVS No.:	380634014
Nr. RSK suedez:	5803088
Norwegian NRF nr.:	9042115
Țara de origine:	DE
Nr. tarif:	84137030

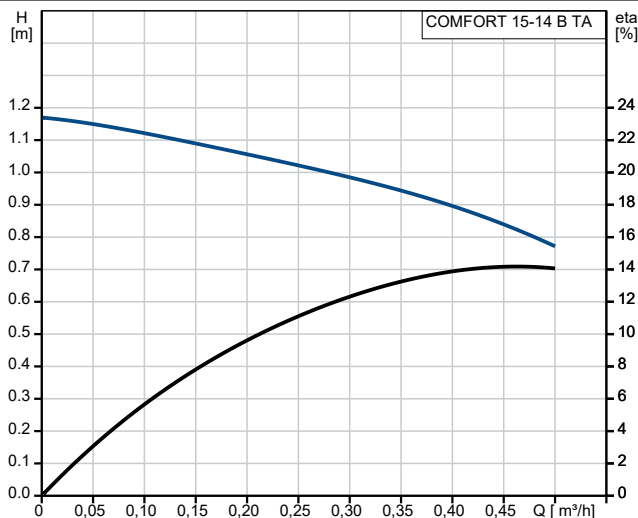

Lichid pompat = Apă
 Temperatura lichidului în timpul funcționării = 60 °C
 Densitate = 983.2 kg/m³

