

CARCASE FILTRU APA RECE BB D10" si D20"FI1" CU SUPORT SURUBURI SI CHEIE

1. Domeniu de utilizare

Carcasele pentru filtru BB sunt destinate utilizării cu apă cu temperatura maximă de +30°C și presiunea maximă de 6 bar.

Nu se vor folosi carcusele de filtru BB care prezintă lovituri sau fisuri.

În situația în care se pot produce depășiri ale presiunii maxime este obligatorie montarea unui regulator de presiune în amonte de filtru.

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	UM	ABC
87144010210	CARCASA FILTRU APA RECE BB D10"FI1" CU SUPORT SURUBURI SI CHEIE PRES MAX6 BA	BUC	B
87144010220	CARCASA FILTRU APA RECE BB D20"FI1" CU SUPORT SURUBURI SI CHEIE PRES MAX6 BA	BUC	B

2. Caracteristici tehnice



Elemente componente:

1. capac;
 2. O-ring;
 3. pahar;
 4. suport metalic;
 5. suruburi;
 6. cheie strangere;
- Conectare filet 1" ;
 - Presiune maximă de lucru 6 bar;
 - Temperatura minimă 5°C;
 - Temperatura maximă 30 °C;

Aplicatii:

- instalatii domestice de apa rece;
- instalatii industriale de apa rece;
- sisteme de irigatii.



87144010210 CARCASA FILTRU APA RECE
 BB **D10"** F11" CU SUPORT SURUBURI SI
 CHEIE PRES MAX 6 BAR

 87144010220 CARCASA FILTRU APA RECE
 BB **D20"** F11" CU SUPORT SURUBURI SI
 CHEIE PRES MAX 6 BAR

Dimensiuni de gabarit ØxH	[mm]	180x340	180x600
Masa	[kg]	2.82	4.00
Presiunea de functionare	[bar]	2÷6	2÷6
Temperatura de functionare	[°C]	5÷30	5÷30

Cartusele care se pot utiliza cu aceste carcase sunt urmatoarele:

87144010210 CARCASA FILTRU APA RECE BB D10" F11" CU SUPORT SURUBURI SI CHEIE PRES MAX6 BA		
Cartus compatibil	Cod	Denumire
	87242050010	CARTUS FILTRU APA RECE 10" PP 5 MICRONI

87144010220 CARCASA FILTRU APA RECE BB D20" F11" CU SUPORT SURUBURI SI CHEIE PRES MAX6 BA		
Cartus compatibil	Cod	Denumire
	87242050020	CARTUS FILTRU APA RECE 20" PP 20 MICRONI
	87242251020	CARTUS FILTRU APA RECE 20" CARBUNE CENTAUR
	87242250020	CARTUS FILTRARE 20" CARBON ACTIV NUCA COCOS


3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

Ambalare: Carcasele filtrelor BB se livreaza ambalate in cutie carton cu dimensiuni: 190x190x350 si 190x190x610- LxIxH [mm].

Manipulare: carcasele filtrelor BB 10" si 20" se vor manipula cu atentie pentru evitarea deteriorarilor.

Transport: precum este ilustrat mai jos in asezarea pe palet.

Depozitare: In spatii specifice de depozitare ferite de actiunea razelor solare, umiditate si alte substante chimice si ventilate, temperatura 5...40°C.

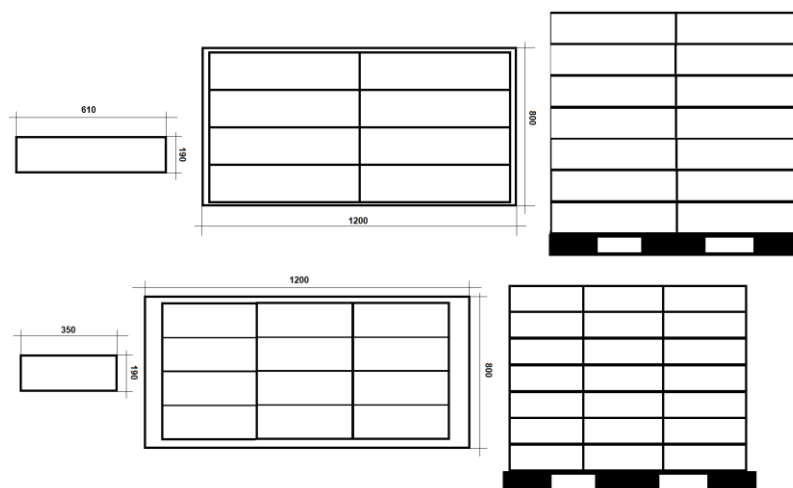

Carcasa 10": 84 bucati/palet (7 randuri a cate 12 bucati)

Carcasa 20": 56 bucati/palet (7 randuri a cate 8 bucati)

4. Garantie si durata de utilizare

Garantia este de 24 luni de la data facturarii cu respectarea instructiunilor de manipulare, transport, depozitare, montare si utilizare. Durata medie de utilizare este de 5 ani.

5. Punere in opera

Montajul, punerea in functiune se fac respectand instructiunile de montaj si punere in functiune din manual.