


 Centrală termică în condensare pe gaz

ecoTEC plus

Mai mult decât o evoluție



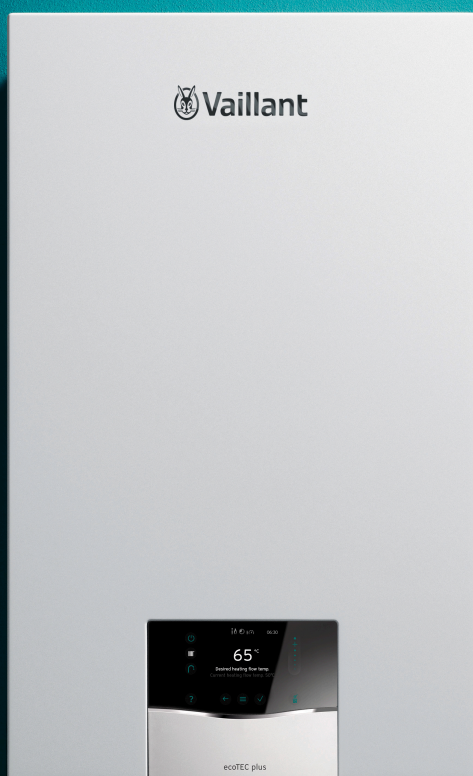

Pentru mai multe detalii,
scanați codul QR



150
YEARS
THE FUTURE OF HEATING

 **Vaillant**

Date tehnice		ecoTEC plus							
		VU			VUW				VUI
		25CS / 1-5	30CS / 1-5	35CS / 1-5	26CS / 1-5	32CS / 1-5	36CS / 1-5	40CS / 1-5	32CS / 1-5
Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30°C, G20	kW	2.8 – 26.4	3.9 – 33.3	4.3 – 37.7	2.7 - 21.0	3.9 – 27.0	3.9 – 33.3	4.3 – 37.7	3.9 - 27.0
Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60°C, G20	kW	2.5 – 24.7	3.5 – 29.9	4.0 – 34.8	2.4 - 19.7	3.4 – 25.0	3.5 – 29.9	4.0 – 34.8	3.5 - 25.0
Intervalul nominal al puterii de încălzire la 50/30°C, G31	kW	5.4 – 26.4	8.4 – 33.3	-	5.4 - 21.0	8.4 – 27.0	8.4 – 33.3	-	8.4 - 27.0
Intervalul nominal al puterii de încălzire la 80/60°C, G31	kW	4.8 – 24.7	7.8 – 29.9	-	4.8 - 19.7	7.8 – 25.0	7.8 – 29.9	-	7.8 - 25.0
Putere maximă de încălzire a apei calde	kW	27.5	35.5	40.8	26.0	31.8	36.7	39.7	31.8
Debit min. apă caldă menajeră	l/min	-	-	-	2	2	2	2	2
Debit specific D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1)	l / min	-	-	-	12.4	15.1	17.0	19.4	18.5
Presiunea maximă de lucru, încălzire	bar	3							
Conținutul boilerului	l	-	-	-	-	-	-	-	20.0
Dimensiuni, neambalat:									
Înălțime	mm	720							
Lățime	mm	440							
Adâncime	mm	348		382	348			382	546
Greutate, neambalat	kg	34.0	36.0	38.0	36	37.0	37.0	41.0	60.3
Consum cu:									
Volumul maxim al gazului raportat la 15°C și 1013 mbari, gaz uscat, G20	m³ / h	3.0	3.8	4.3	2.8	3.4	3.9	4.3	3.4
Volumul maxim al gazului raportat la 15°C și 1013 mbari, G31	kg / h	1.07	1.45	-	1.07	1.33	1.45	-	1.33
Racord încălzire (tur și retur)		G 3 / 4							
Racord gaz		Ø 15 mm							
Racord aer, gaze de ardere	mm	Ø 60 / 100							
Clasa de eficiență energetică (începând cu 26.09.2019)	 (A+++ to D)	A			A				A
	 (A+ to F)	-			A				A



 Încălzire
  Răcire
  Energii regenerabile

Vaillant Group Romania

 10 Bucuresti Nord Str. (Global City Business Park)
  21-O Building, Voluntari
  Ilfov, 077190
 Tel: +40 21 209 88 88 - Fax: +40 21 232 22 75
  www.vaillant.com.ro
  office@vaillant.com.ro